

# MINI SERVERKASTEN

## 600MM BREED MET GEPERFOREERDE DEUR



### Voorzien van

- ◆ Uitneembare zijpanelen
- ◆ Bodem- en dakplaat voorzien van ventilatiegaten
- ◆ 4x 19 inch profielen met hoogte aanduiding
- ◆ Deuren zowel links- als rechtsdraaiende te plaatsen
- ◆ Kabelinvoer aan boven- en onderkant
- ◆ Voordeur, achterdeur en zijpanelen voorzien van sloten
- ◆ Gebruiksklaar geleverd
- ◆ Volledig demonteerbaar


### Maximaal belastbaar gewicht

- ◆ 800 kg

### Inclusief


- ◆ 20 kooimoeren
- ◆ 4 stelpoten
- ◆ 8 sleutels (2 per slot)

## SPECIFICATIES

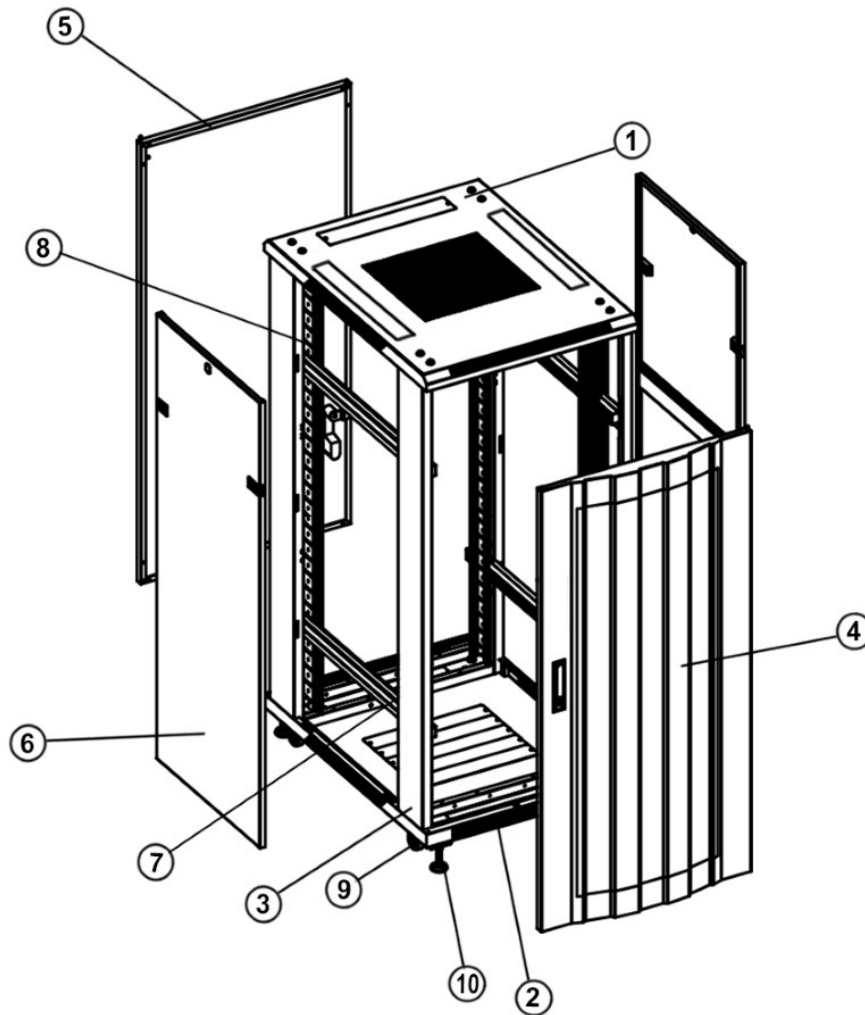


Nummer	Naam	Aantal
1	Paneel boven inclusief kabelinvoer	1
2	Paneel onder	1
3	Frame deur	2
4	Geperforeerde voordeur inclusief slot	1
5	Geperforeerde rechte achterdeur inclusief slot	1
6	Uitneembare zijpanelen inclusief slot	2
7	Horizontale balk	6
8	Verticale rail	4
9	Stelpoten	4


# GESPECIFICEERDE TEKENING

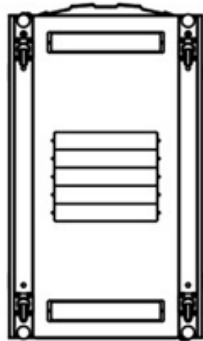


Onderaanzicht

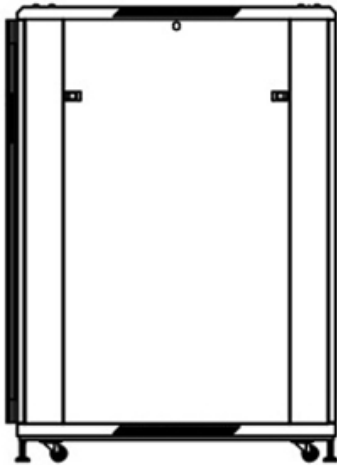


Zijaanzicht

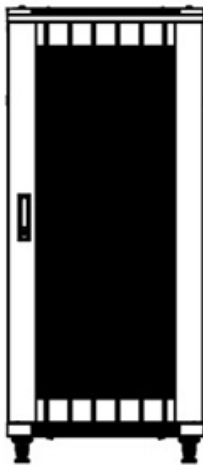


Vooraanzicht

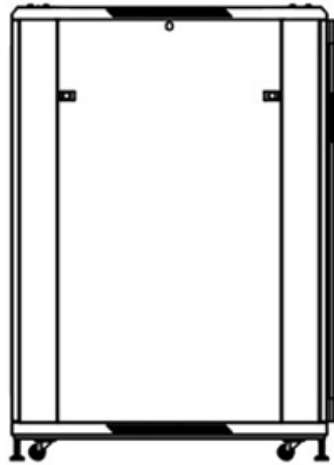

Zijaanzicht

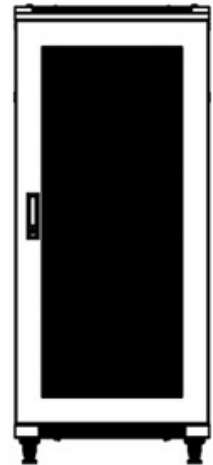


Achteraanzicht

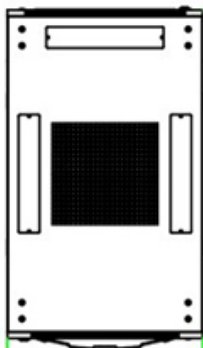


Bovenaanzicht

## OPTIONEEL

Onze mini serverkasten hebben een glazen deur aan de voorkant en een dichte stalen deur aan de achterkant.

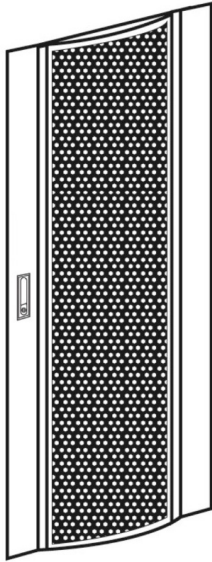

Gebogen geperforeerde  
voor deur

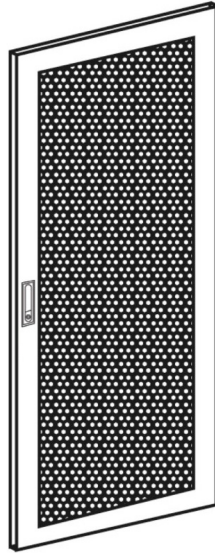


Rechte geperforeerde  
achter deur

## UITLEG ARTIKELNUMMERS

Onze mini serverkasten zijn in verschillende maatvoeringen verkrijgbaar. De artikelnummers zijn gebaseerd op afmetingen van onze serverkasten, waardoor het vinden van de juiste serverkast heel eenvoudig wordt.

### DS6618

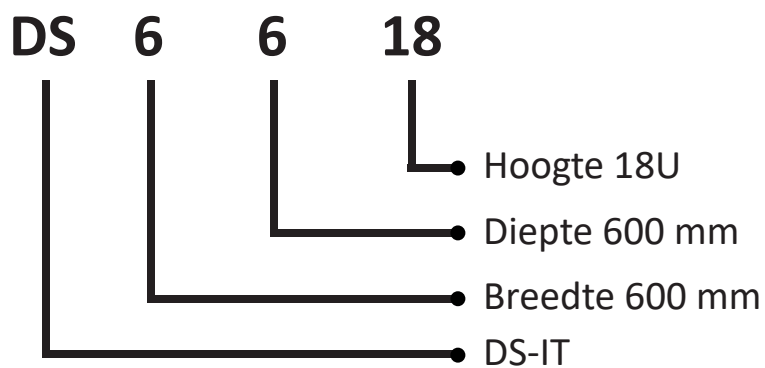

## MOGELIJKE AFMETINGEN

Breedte		Diepte		Hoogte		Specificaties	
600 mm	6	600 mm	6	12U	12	Geperforeerde deur	PP
		800 mm	8	15U	15		
		1000 mm	0				

Voorbeeld 1: 600 mm breed x 800 mm diep x 12U hoog => **6-8-12** = DS**6812**

Voorbeeld 2: 600 mm breed x 1000 mm diep x 15U hoog => **6-0-15** = DS**6015**

## ARTIKELNUMMERS MINI SERVERKASTEN 600MM BREED MET GEPERFOREERDE DEUR

<b>Model</b>	<b>Hoogte</b>	<b>Afmeting in mm (b x d x h)</b>	<b>Afmeting in mm (b x d x h) Inclusief verpakking</b>	<b>Gewicht in KG</b>
DS6812PP	12U	600 x 800 x 720	650 x 850 x 855	40
DS6012PP	12U	600 x 1000 x 720	650 x 1050 x 855	44
DS6815PP	15U	600 x 800 x 860	650 x 850 x 985	44
DS6015PP	15U	600 x 1000 x 860	650 x 1050 x 985	48