


STAANDE SERVERKASTEN

600MM BREED MET GEPERFOREERDE DEUR

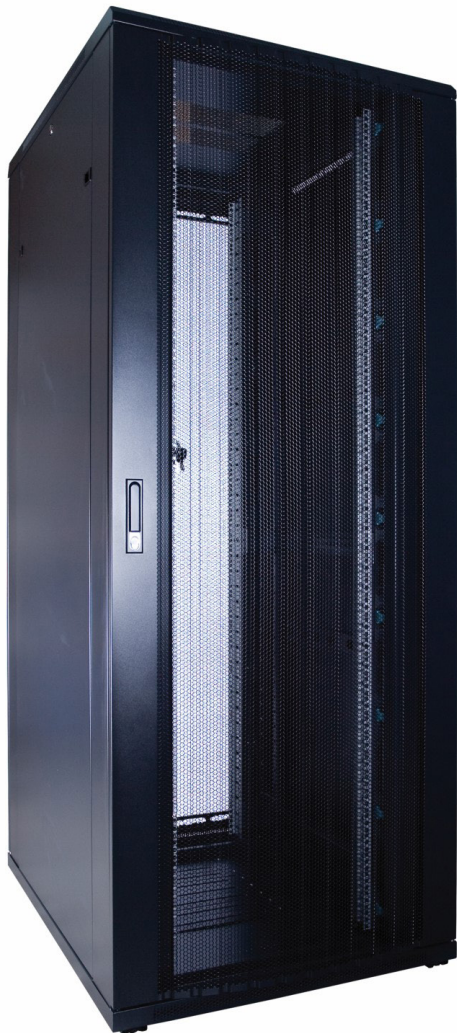

Voorzien van

- ◆ Uitneembare zijpanelen
- ◆ Bodem- en dakplaat voorzien van ventilatiegaten
- ◆ 4x 19 inch profielen met hoogte aanduiding
- ◆ Deuren zowel links- als rechtsdraaiende te plaatsen
- ◆ Kabelinvoer aan boven- en onderkant
- ◆ Voordeur, achterdeur en zijpanelen voorzien van sloten
- ◆ Gebruiksklaar geleverd
- ◆ Volledig demonteerbaar


Maximaal belastbaar gewicht

- ◆ 800 kg

Inclusief


- ◆ 20 kooimoeren
- ◆ 4 stelpoten
- ◆ 8 sleutels (2 per slot)

SPECIFICATIES

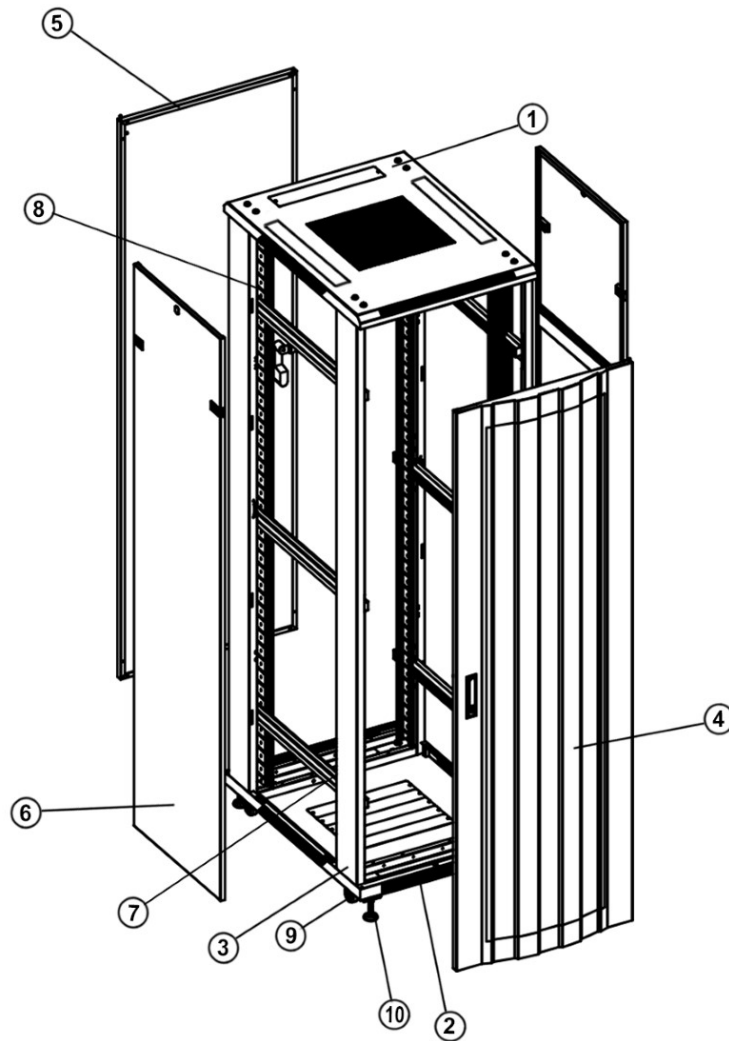


Nummer	Naam	Aantal
1	Paneel boven inclusief kabelinvoer	1
2	Paneel onder	1
3	Frame deur	2
4	Geperforeerde gebogen voordeur inclusief slot	1
5	Geperforeerde rechte achterdeur inclusief slot	1
6	Uitneembare zijpanelen inclusief slot	2
7	Horizontale balk	6
8	Verticale rail	4
9	Stelpoten	4


GESPECIFICEERDE TEKENING

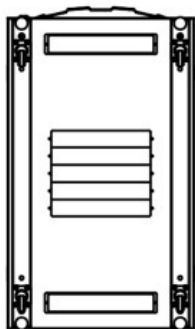


Onderaanzicht

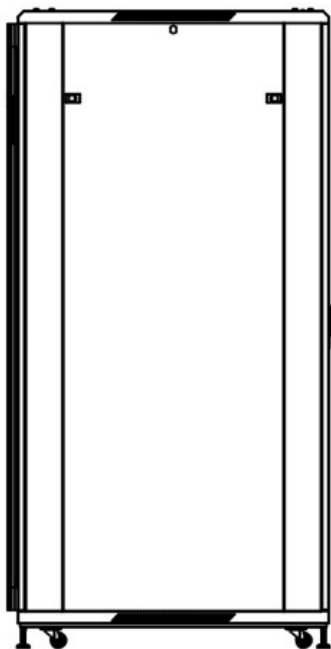

Zijaanzicht

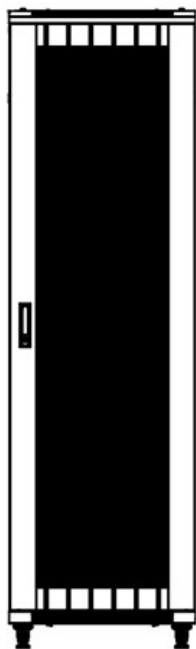


Vooraanzicht

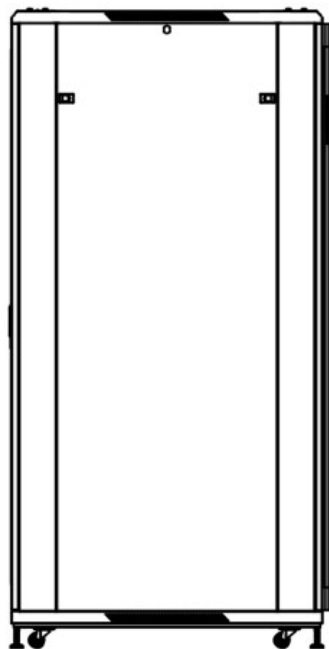

Zijaanzicht




Achteraanzicht

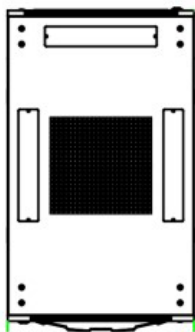

Bovenaanzicht

OPTIONEEL

De serverkasten van 600mm breed met geperforeerde deur hebben een gebogen geperforeerde deur aan de voorkant en een rechte geperforeerde deur aan de achterkant.

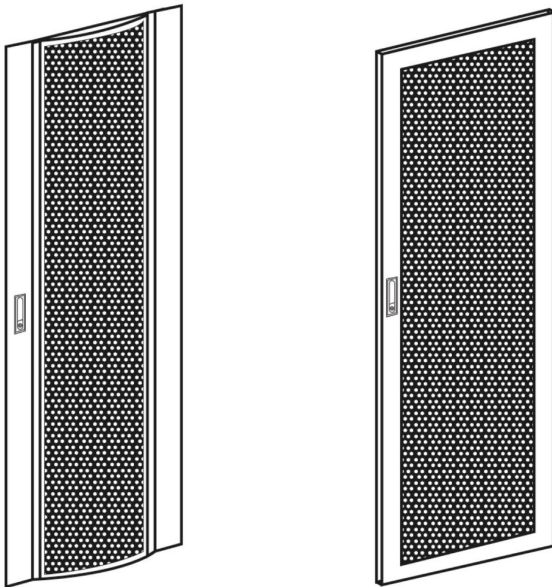


Gebogen geperforeerde voordeur Rechte geperforeerde achterdeur

UITLEG ARTIKELNUMMERS

Onze serverkasten zijn in verschillende maatvoeringen verkrijgbaar. De artikelnummers zijn gebaseerd op afmetingen van onze serverkasten, waardoor het vinden van de juiste serverkast heel eenvoudig wordt.

DS6618

DS 6 6 18

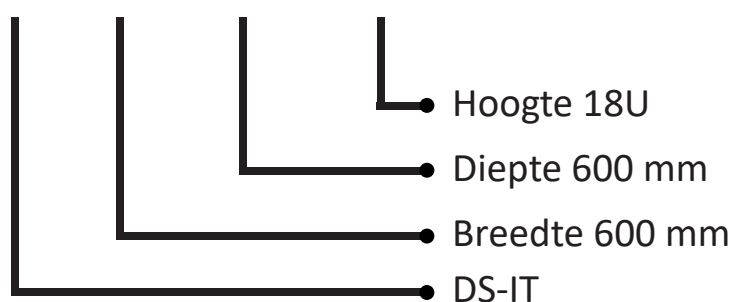

MOGELIJKE AFMETINGEN

Breedte		Diepte		Hoogte		Specificaties	
600 mm	6	600 mm	6	18U	18	Geperforeerde deur	PP
		800 mm	8	22U	22		
		1000 mm	0	27U	27		
		1200 mm	2	32U	32		
				37U	27		
				42U	42		
				47U	47		

Voorbeeld 1: 600 mm breed x 800 mm diep x 42U hoog => **6-8-42** = DS6842

Voorbeeld 2: 600 mm breed x 1000 mm diep x 22U hoog => **6-0-22** = DS6022

ARTIKELNUMMERS STAANDE SERVERKASTEN 600MM BREED MET GEPERFOREERDE DEUR

Model	Hoogte	Afmeting in mm (b x d x h)	Afmeting in mm (b x d x h) Inclusief verpakking	Gewicht in KG
DS6618PP	18U	600 x 600 x 1000	650 x 650 x 1120	43
DS6818PP	18U	600 x 800 x 1000	650 x 850 x 1120	49
DS6018PP	18U	600 x 1000 x 1000	650 x 1050 x 1120	55
DS6622PP	22U	600 x 600 x 1200	650 x 650 x 1300	45
DS6822PP	22U	600 x 800 x 1200	650 x 850 x 1300	53
DS6022PP	22U	600 x 1000 x 1200	650 x 1050 x 1300	62
DS6627PP	27U	600 x 600 x 1400	650 x 650 x 1520	50
DS6827PP	27U	600 x 800 x 1400	650 x 850 x 1520	63
DS6027PP	27U	600 x 1000 x 1400	650 x 1050 x 1520	71
DS6632PP	32U	600 x 600 x 1600	650 x 650 x 1740	58
DS6832PP	32U	600 x 800 x 1600	650 x 850 x 1740	70
DS6032PP	32U	600 x 1000 x 1600	650 x 1050 x 1740	85
DS6637PP	37U	600 x 600 x 1800	650 x 650 x 1965	65
DS6837PP	37U	600 x 800 x 1800	650 x 850 x 1965	79
DS6037PP	37U	600 x 1000 x 1800	650 x 1050 x 1965	89
DS6642PP	42U	600 x 600 x 2000	650 x 650 x 2185	72
DS6842PP	42U	600 x 800 x 2000	650 x 850 x 2185	86
DS6042PP	42U	600 x 1000 x 2000	650 x 1050 x 2200	97
DS6242PP	42U	600 x 1200 x 2000	650 x 1250x2200	110
DS6847PP	47U	600 x 800 x 2200	650 x 850 x 2400	95
DS6047PP	47U	600 x 1000 x 2200	650 x 1050 x 2400	105